

Elektricitet:

Strømtilslutning: 230 V AC
 Wattforbrug: 1600 W
 Motor type: Dyson digital Motor (børsteløs)
 Motorhastighed: 88.000 omdr/min
 Varmelegeme: Ingen
 Energiforbrug ved standby: 1 W
 Energiforbrug pr. tørring: 0.0044 kWh

Konstruktion:

Helstøbt aluminiumshus, antibakterielt og modstandsdygtigt behandlet plastik og gummi
 Farve: Metallisk sølv, højglans lak
 Anti-mikrobakteriel imprægneret plast og forseglinger
 Galvaniseret stålplade / Monteringsbeslag
 Manipulationssikret T30 type udvendige skruer
 IPX5 er beskyttet mod vand

Filtrering:

Livstids, anti-mikrobakterielt HEPA H12 filter
 Partikelfjernelse testet til 99,5% til 0,15 µ
 MPPS henhold til EN1822
 Fjerner 99.9% af bakterierne fra luften

Funktionsdata:

Berøringsfri infrarød aktivering
 Tørretid: 10 sekunder
 Målingsmetode defineret i henhold til National Sanitation Foundation protokol P335.
 Slukfunktion ved brug: Efter 30 sekunder
 Lufthastighed ved åbning: 640 km/t
 Luftgennemstrømning: 37 l/s
 Målt lydstyrke: 85 dB(A)

Logistik:

Begyndelse af serienummer: A01
 Varenummer: 14059-01
 Vægt: 14.5 kg
 Pakket vægt: 17.5 kg
 Emballagemål: 740 x 365 x 315 mm
 Stk. pr. palle: 9
 Palle Type: EURO (1200 x 800 mm)
 EAN nummer: 5025155006962

Standard garanti:



5 års garanti (eller 350.000 tørringer),
 1 års udført arbejde

Produktcertificering:

EU TÜVGS godkendelse til IEC/EN60335-1 og IEC/EN60335-2-23
 Kompatibel med EMC-direktivet i henhold til EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Anvendte materialer:

Plastik: ABS, Polyurethane, Polypropylene, BMC, PTFE
 Gummi: Styrene, Butadiene, EPDM
 Metal: Helstøbt aluminium, Stål, kobber, Zink, Ferritkerner
 Andet: Lak, Glass, Glas papir, syntetiske fibre, glasuld klæbemiddel

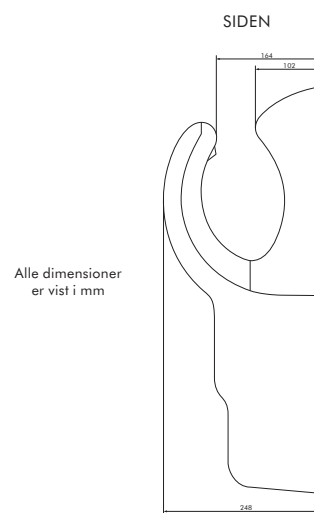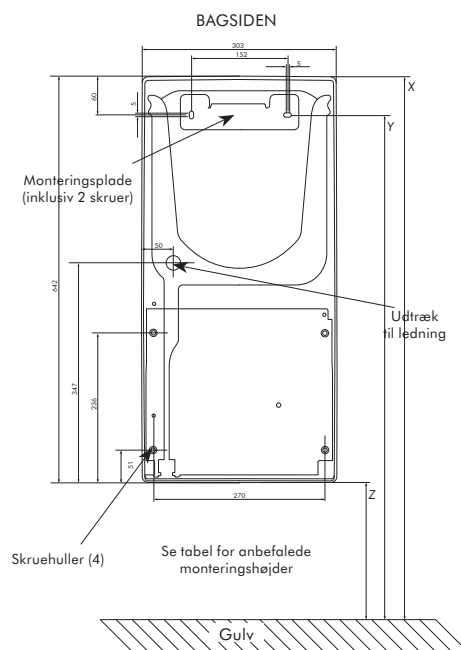

Anbefalet installationshøjde målt fra gulvet	Mænd	Kvinder	Børn og handikappede
x Det øverste af enheden	1050 mm	975 mm	875 mm
y Montering af støtte	990 mm	915 mm	815 mm
z Bunden af enheden	408 mm	333 mm	233 mm

