

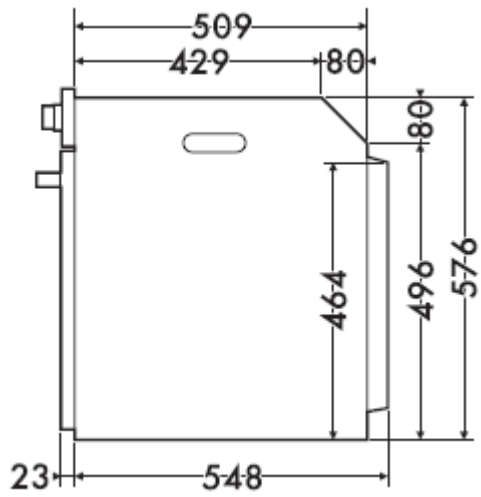
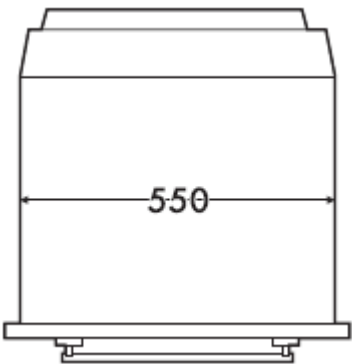
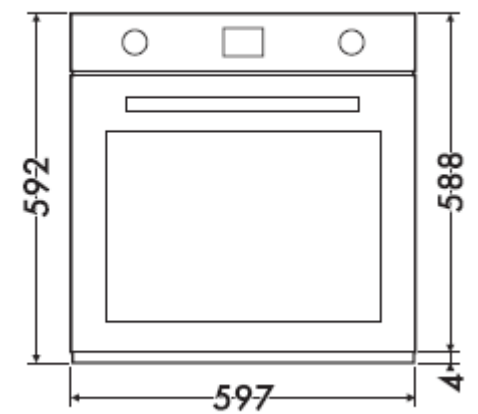
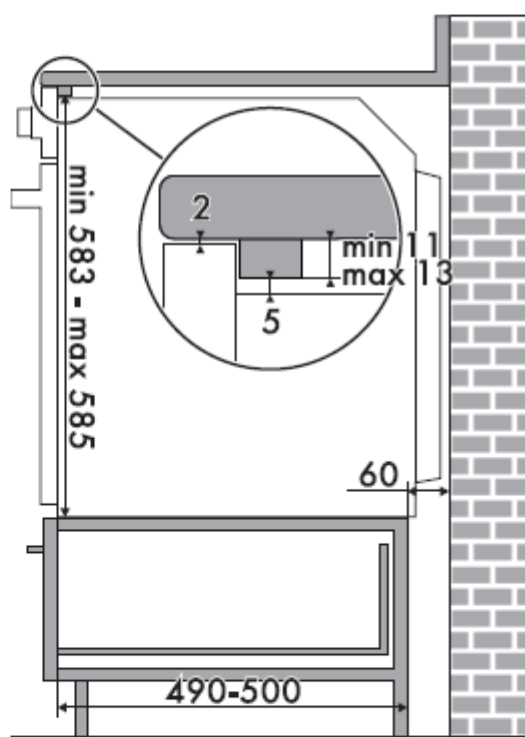
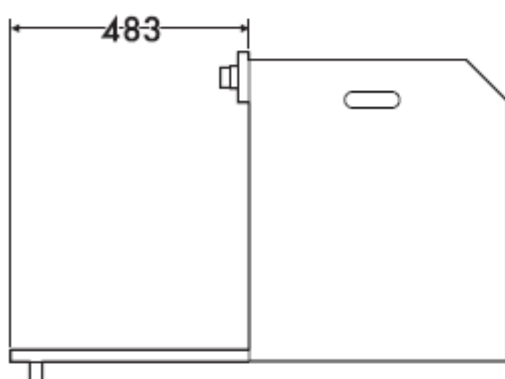


Produktets størrelse (mm)

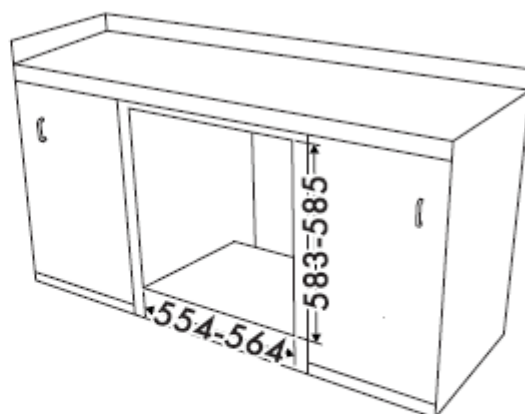



Innbygging under arbeidsbenk (mm)

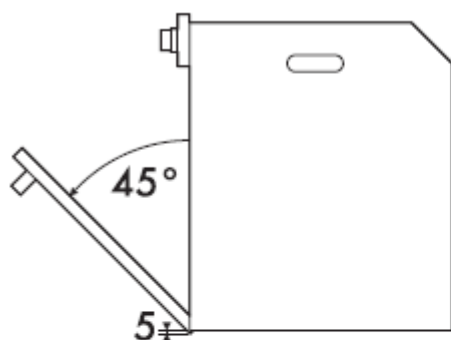

Forsikre deg om at den bakre/ nedre delen av møbelet har en åpning på cirka 60 mm.


Innfelling under platetopper (kun på pyrolytiske modeller)

Hvis det plasseres en platetopp over ovnen, må du installere et separasjonssjikt av tre i en avstand på minst **10 mm** fra den øvre delen av ovnen, slik at du unngår overoppvarming når begge produktene er i funksjon samtidig. Separasjonssjiktet må kun fjernes ved hjelp av egnet verktøy.

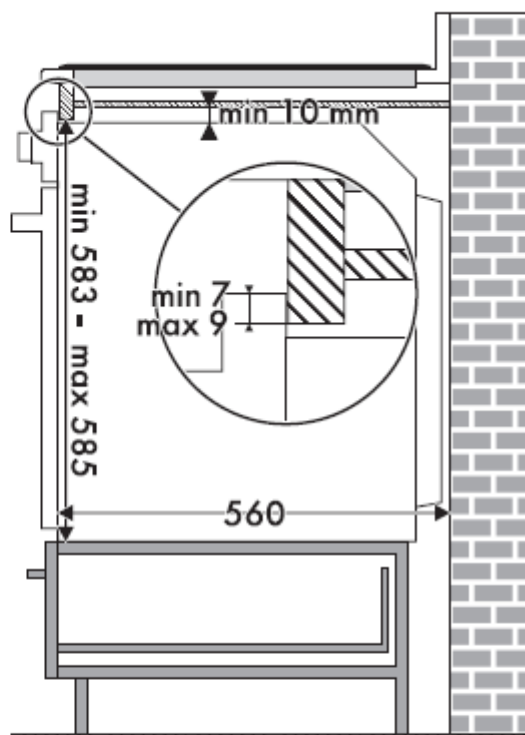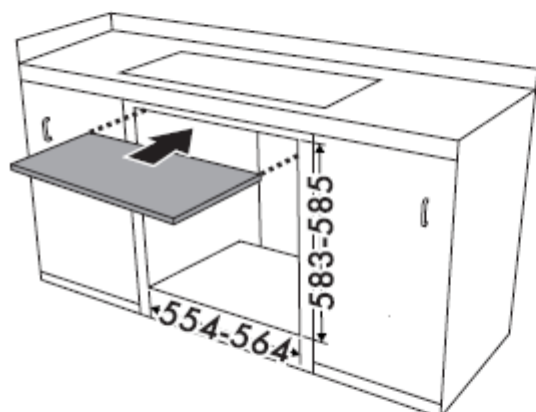

Sammen med separasjonssjiktet av tre, må det installeres en trestang under arbeidsbenken, slik at man får brukt den selvklebende pakningen som er festet til den øvre delen av betjeningspanelet og inngår eventuelle infiltrasjoner av vann eller andre væsker.

Innbygging i søyle (mm)

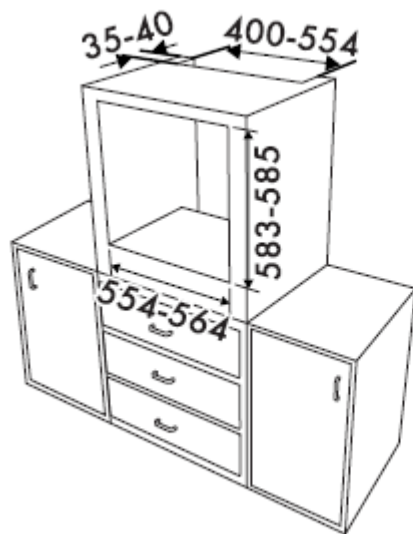

Forsikre deg om at den øvre/
bake delen av møbelet har en
åpning på cirka 35-40 mm i
dybden.

